

# CONTI<sup>®</sup>V MULTIRIB POWER


Keilrippenriemen mit dehnungsarmem Zugstrang für kraftvolle Leistungsübertragung bei höchsten Belastungen



## Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C
- Besonders lauffähig
- Geeignet für höchste Belastungen
- Antistatisch nach ISO 1813
- Bedingt ölbeständig
- Tropenbeständig
- Staubfest

## Riemenaufbau:

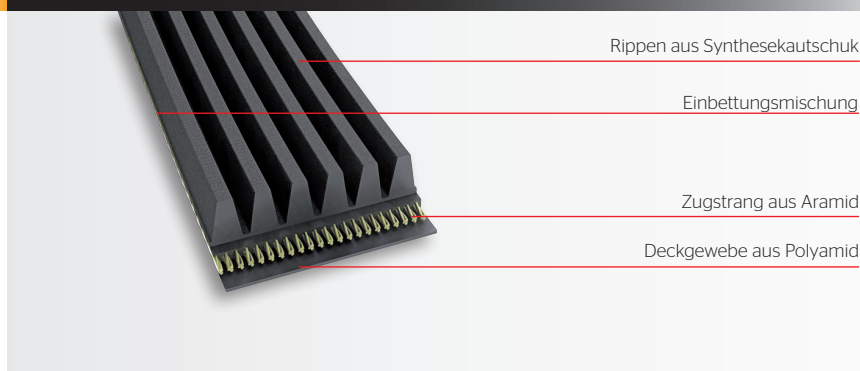

Profil	Längenbereich
	L <sub>b</sub> (mm) / L <sub>b</sub> (1/10 inch)
PL ZAR	1956 - 6096 / 770 - 2400
PM ZAR	2286 - 13741 / 900 - 5410

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.contitech.de/disc/de](http://www.contitech.de/disc/de)